

MG5075

麦杰伦 32 防区 双向无线
安保控制主机

CE EN 50136 EN 50131
SP2 GRADE 2



描述

MG5075是使用最新无线技术的面向未来的（FSK系统）无线控制面板。它带有一个带内置显示屏的塑料盒，用于显示您的系统状态。它具有内置110/220V/75W电源或壁挂式110/220V/15Vdc/60W电源选项，使面板可提供2.5A的最大辅助电流。使用这两个电源，MG5075可以在不到7H的时间内为7Ah电池充电，或者在大约24H的时间内为24Ah电池充电。

MG5075提供集成的视频监控功能，最多支持15个HD78F / HD88摄像机。它使您可以通过Insite GOLD应用程序远程访问Paradox系统，以获取系统状态和布防/撤防。它使您可以从任何Android / iOS智能手机轻松连接到系统。

可以扩展控制面板以为您提供更多功能，例如VDMP3插件语音模块和IP150 Internet模块。凭借其现场升级功能，麦杰伦控制面板使安装人员可以轻松快捷地升级系统。为了进一步简化安装，可以通过键盘上易于使用的程序菜单或通过BabyWare PC软件远程配置MG5075。


Features

- FSK 模块化方案已就绪, 未来可以更换或升级
- 可扩展到 32 个防区
- 可扩展到16个PGM
- 2 个分区
- 32 个用户密码
- 512 条事件缓存
- 辅助电源 2.5A 最大
- 支持 15 个 HD78F / HD88 警视一体化探测器
- 支持 PCS 系列无线传输扩展
- 支持 IP150 有线网络传输扩展
- 支持 VDMP3 嵌入式语音扩展
- 支持 RAC1, REM15, REM1, REM101, REM2, REM3, 和 REM25 遥控器
- 支持 SR150 无线警号
- 内置主机防拆检测
- 标配机箱, 电源可选配
- 支持In-field在线固件升级


产品规格

输入电压	110 to 220 Vac, 50-60 Hz or 15 Vdc, 60W
无线频率	433 or 868 MHz
电池	12 Vdc, 4 Ah / 7 Ah / 24 Ah
电池充电电流	1.5A, 7 Ah < 7 hrs, 24 Ah ~ 24 hrs
辅助电源电流	2.5A 最大, 无 保险丝设计 截止于 3A
警号输出	1A (无 保险设计, 最大截止于 3A)
PGM 输出	3 x 100 mA OC门输出 1 x 100 mA 固态继电器输出
工作温度	0 to 50 °C (32 to 122 °F)
尺寸	18.5 x 9 x 3 cm (7.3 x 3.5 x 1.2 in.)
认证	CE, EN50136 SP2, EN50131 Grade 2 Class II

MG5075 的选配

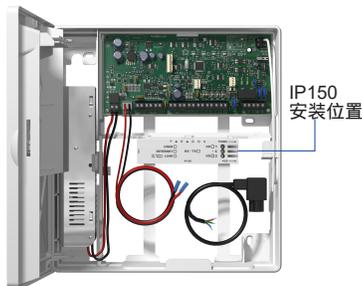

MG5075 配置 110-220V / 75W 内置开关电源

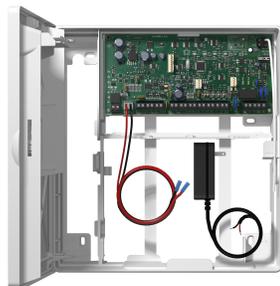

MG5075 配置 110-220V / 15Vdc / 60W 墙插电源