



安装图示

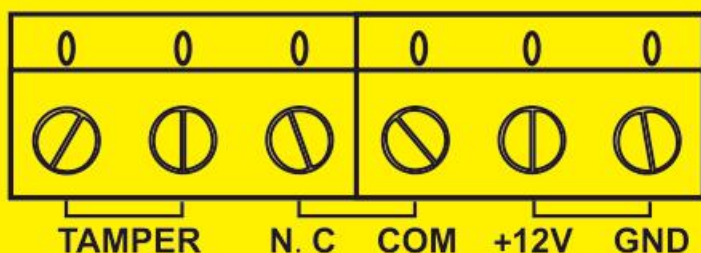


跳线设置方法

钢板厚度选择



灵敏度选择



防爆气压监测



J5
OFF=无效
ON =有效

气焊切割监测



J7
OFF=无效
ON =有效



当本产品安装于ATM机，保险箱及金库门时，可对剧烈周期性震动(凿击)、金属击打及气焊切割、破坏性极强的电钻冲击进行侦测及报警。请在使用过程中避免类似操作而引起误报，安装时应注意保护体内壁钢板或钢结构支撑体材质及厚度选择，材质越厚灵敏度设置越高，材质越薄灵敏度设置越低，以下为被保护体的针对性设置请按实际情况加以调整。

钢板厚度选择

表面材质	J1	J2
加厚钢板	ON	ON
偏厚钢板	ON	OFF
普通钢板	OFF	ON
偏薄钢板	OFF	OFF

灵敏度选择

灵敏度	J3	J4
100%	ON	ON
75%	OFF	ON
50%	ON	OFF
25%	OFF	OFF

安装调试后请将此提示卡放置于上盖内侧